

Montering av O₂ Maximizer och Muka Pro Windscreen

O₂ Maximizer och Muka Pro Windscreen är endast utformade för användning tillsammans med bensinköket Muka Stove. Var noga med att montera O₂ Maximizer (som visas på bilden) på köket när du använder vindskyddet Pro Windscreen. När O₂ Maximizer används ökas mängden frisk luft till köket och förbränningseffektiviteten förbättras. När man använder köket tillsammans med O₂ Maximizer minskas även koldioxidutsläppen, vilket bidrar till en grönare miljö för framtida generationer.

Vattenkokningstest med och utan O₂ Maximizer

O ₂ Maximizer	Vindhastighet	Vattenmängd	Koktid
Ja/med	1,5 m/sek	1 l	4 min 48 sek
Nej/utan	1,5 m/sek	1 l	6 min 19 sek

Vattenkokningstest med och utan O₂ Maximizer utfördes under följande förhållanden. Den genomsnittliga koktiden visas. Förhållanden: Ursprunglig vattentemperatur på +10 C/ren bensin/vind från en vindgenerator användes.

! Varning: Var försiktig så att du inte skär dig, t.ex. fingrar och handflator, på kanterna på O₂ Maximizer och Muka Pro Windscreen.


- 1 **Placera O₂ Maximizer direkt på kökets ventil.**
- 2 **Forma vindskyddet till en cylinder som passar runt köket och kastrullen. Stäng ventilerna på vindskyddet på den sida som är mot vinden. Alla andra ventiler bör vikas något utåt.**

! När du monterar Muka Pro Windscreen, se till att ha minst 2,5 cm mellan kastrullen och vindskyddet för att undvika att röda lågor uppstår. Vindskyddet kan smälta om det utsätts för värme.

- 3 **Använd den medföljande klämman för att sätta ihop de delar av vindskyddets väggar som överlappar varandra.**
- 4 **Placera kastrullen på köket.**
- 5 **Placera det runda vindskyddet runt köket och kastrullen.**

Vindskyddet bör placeras så att ventilerna är närmast marken.

- !** Anpassa inte ventilerna när köket används. Vindskyddet är extremt varmt när det används och efteråt. Vidrör aldrig vindskyddet förrän det har kallnat helt och hållet.
- !** Använd endast vindskydd som är godkända av SOTO med Muka. Täck aldrig över bränslet med vindskyddet. Undvik att utsätta bränslet för värme. Flaskan kan explodera om den utsätts för värme.

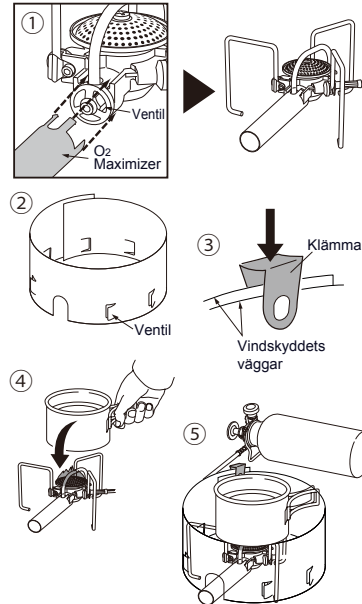

Förvaring av vindskyddet: Vik aldrig vindskyddet då detta kan skada ventilerna. Rulla alltid ihop vindskyddet vid förvaring.